

闽·云集



安溪

· 安溪縣長卿鎮云集村聚福公園項目

景觀方案設計



上园设计
2026.04



闽·云集

目錄

01

前期分析

区位背景分析
文化背景分析
现状照片分析

02

方案设计

场地关系及改造示意
方案平面图
方案意向
概念鸟瞰图
概念透视图
绿化专项





云集村位于长卿镇东南部，距镇政府驻地 9 公里，距安溪 50 公里，地处长卿、尚卿、蓝田交界处，东与尚卿乡银坑村接壤，西至龙潭溪为界，南与蓝田乡的蓝二、内春村毗邻，北邻长卿的玉美和云一村。

山地丘陵地貌，海拔 580 米，村域面积广阔，森林资源丰富。主要河流有龙潭溪，溪中有一处瀑布，名曰百丈漈，漈边有一柱岩石，形似巨型蜡烛，秀景天成。瀑布飞流直下，白烟升腾，颇为壮观。

革命老區基點村

1982年4月原云集大队拆分云集、云一、云二，三个大队。西卿美和堀斗美为云集大队。

1984年7月实行乡村建制时，云集大队改为云集村。

云集村有两个姓氏，即陈氏和张氏。陈氏乃南宋状元、民族英雄、参知政事忠肃文龙公后裔；张氏乃南宋兴化军通判、抗元英雄日中公后裔。


云集村陈水仙等七名同志，作为闽粤赣边区游击队八支四团战士，参加了解放安溪、漳平的战斗，为安溪人民、漳平人民的解放事业做出了自己的贡献，为云集村留下了一笔宝贵的精神财富。

磁窯記憶

云集瓷窑始建于清朝光绪年间，1974年发现瓷窑遗址。2013年被列为全国三普文物点（三普文物编号：350524-0361，位于西卿美水尾，距如今的村部800米左右，海拔高度542米。窑址面积约900平方米，分布在豪枫安、窑安两处。由云集村先民陈绍义（1858-1931年）等组织创办。

瓷窑产品以青花瓷碗为主，纹饰有狗、缠枝花、垂柳、开光菊、人物等。器心书“福”或器底单圈书“声金”、“合玉”、“瑞玉”、“茂玉”、“双珀”、“双玉”、“玉山”等字样。


云集瓷窑几经周折，先民们在继承古老技艺基础上不断创新。1963年复产后七年办厂期间，解决了当时技术工人和云集村民百余人就业问题。1966年初至1969年末四年时间，是云集瓷厂发展的高峰期，年产瓷碗瓷器超过10万件，生产的瓷碗瓷器因品质上乘、洁白无瑕、彩画美观而备受好评，远销国内外，为后人留下了云集村经济发展及商业人才培育的轨迹，留下一个勇敢尝试奋力创业的故事，一个曾经响亮的云集村级品牌。

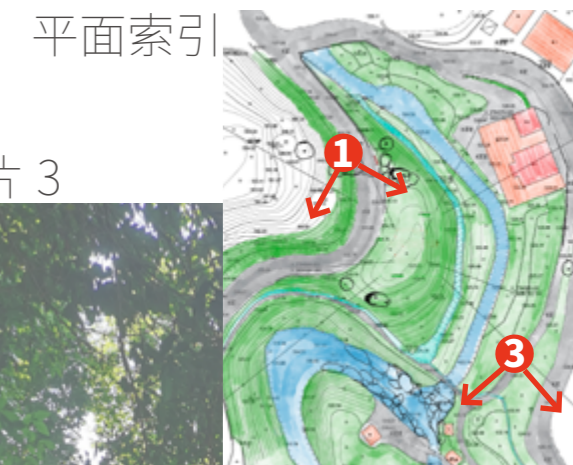

現狀照片 1




現狀照片 2

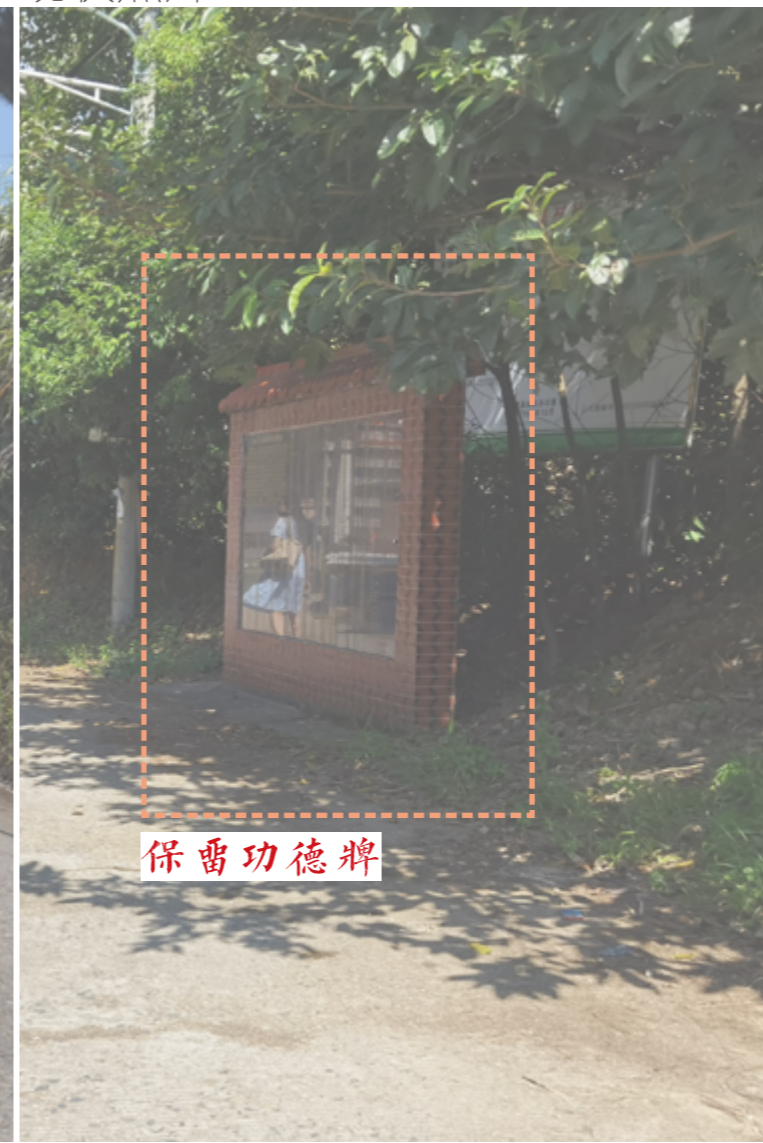


現狀照片 3



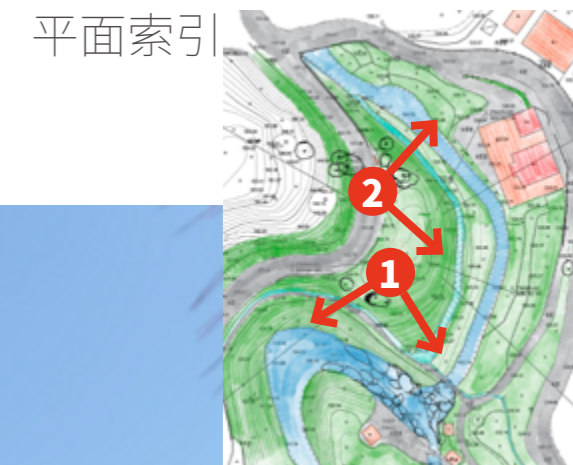



現狀照片 1

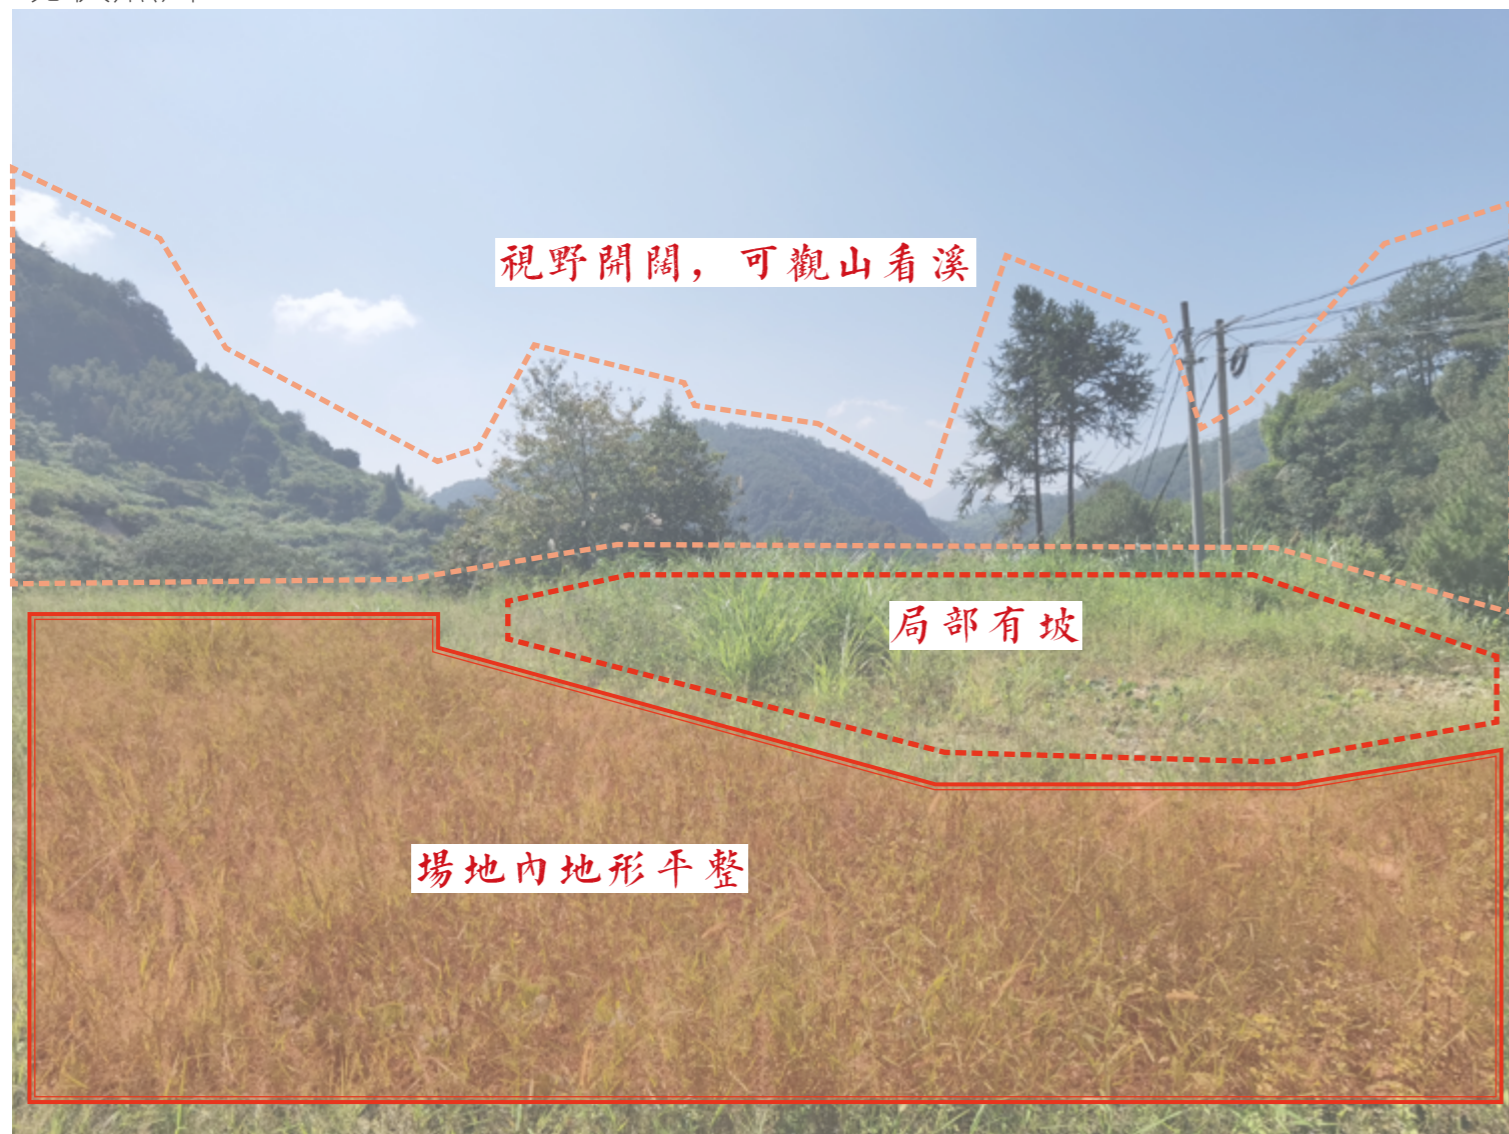


現狀照片 2



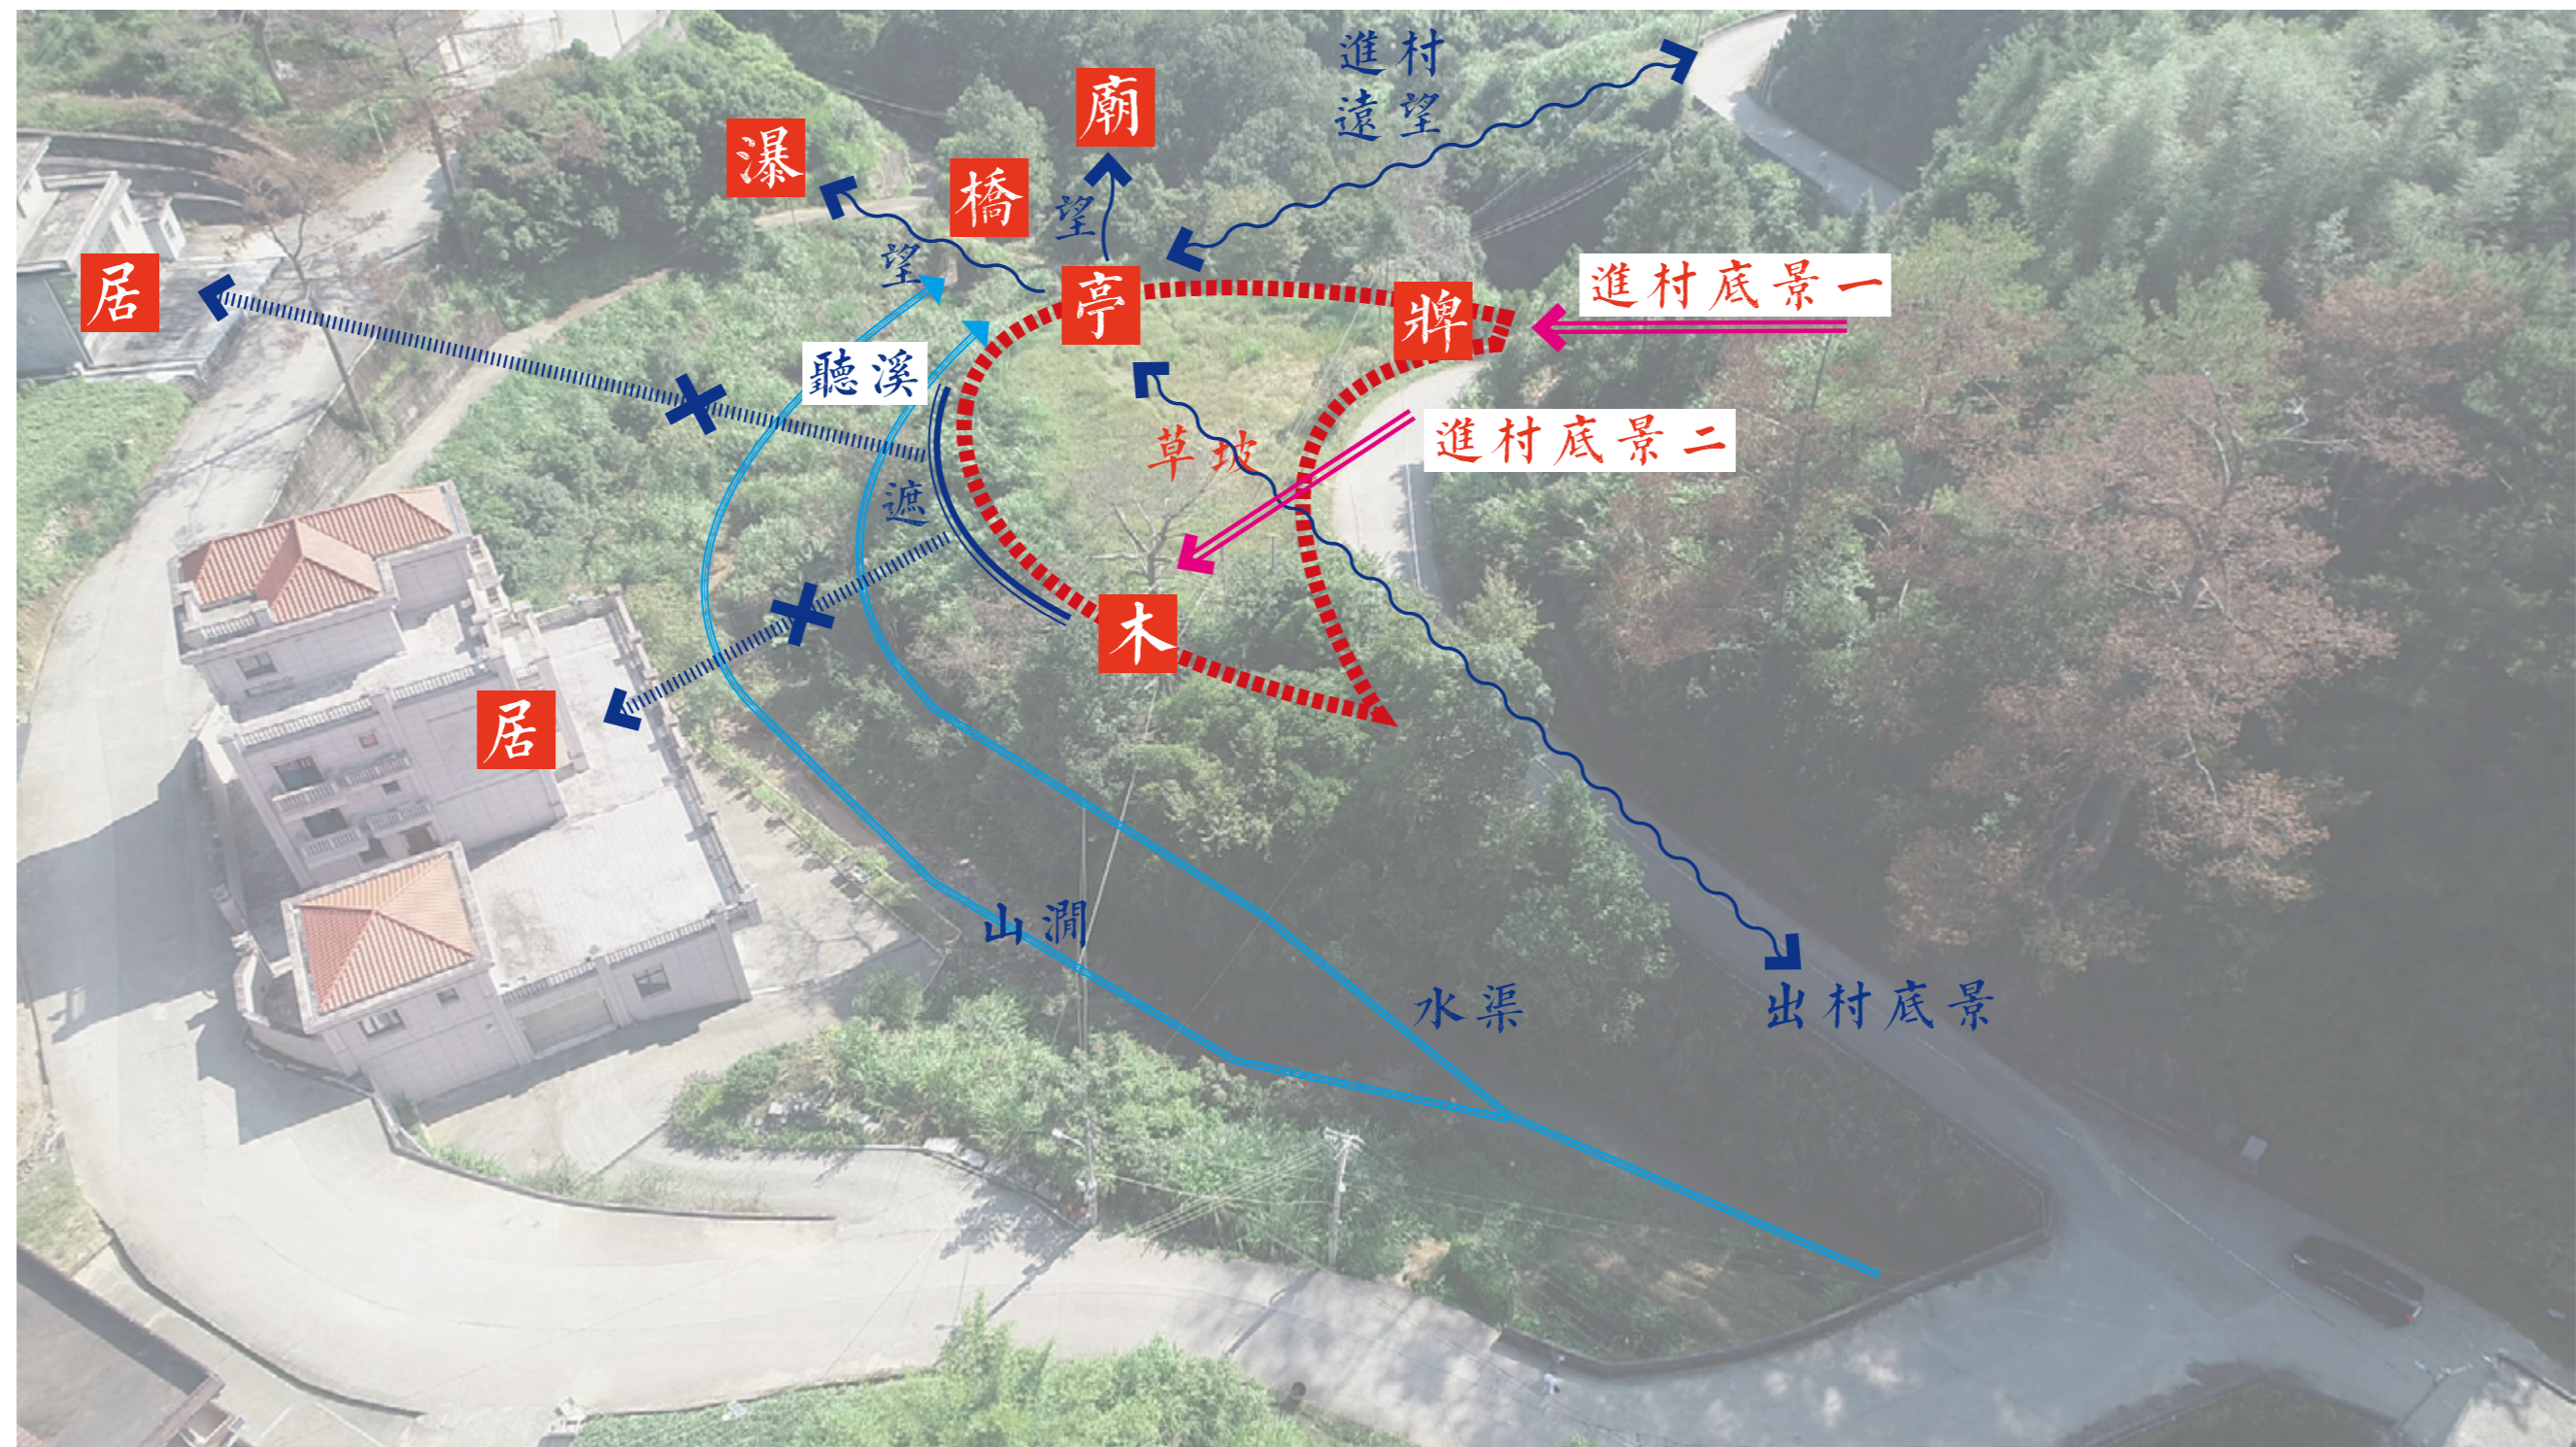


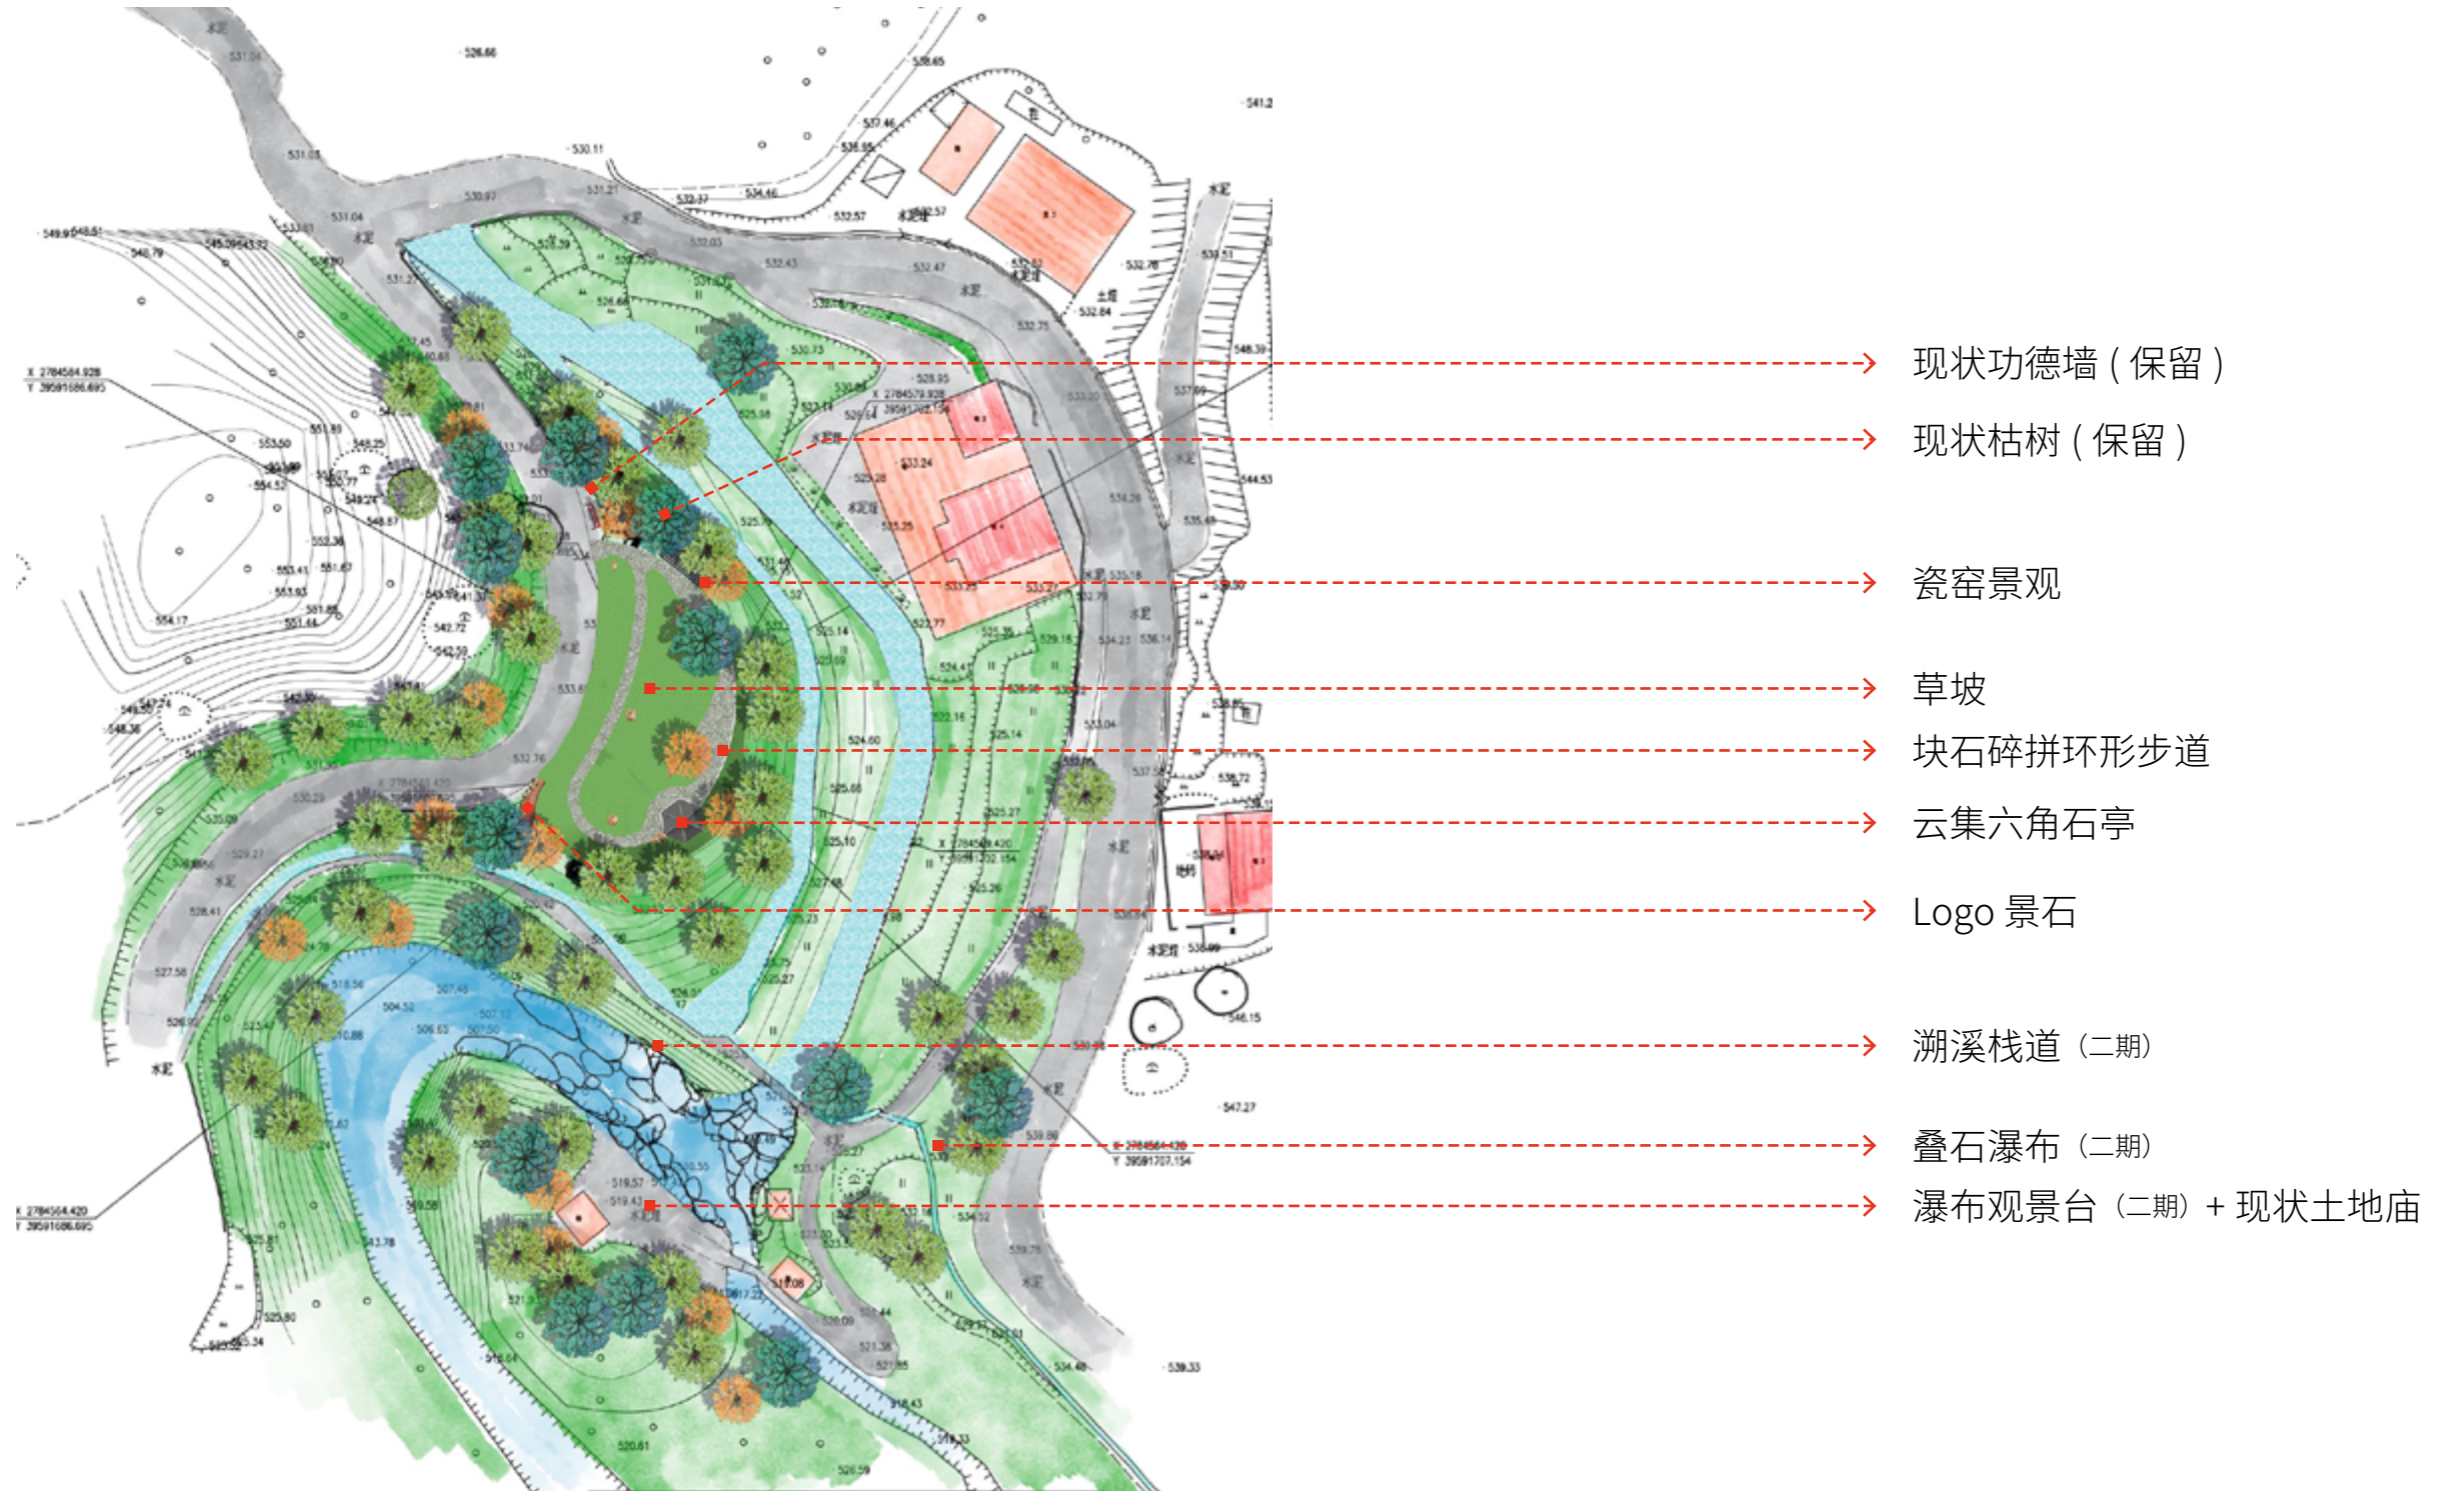


游览线路分析

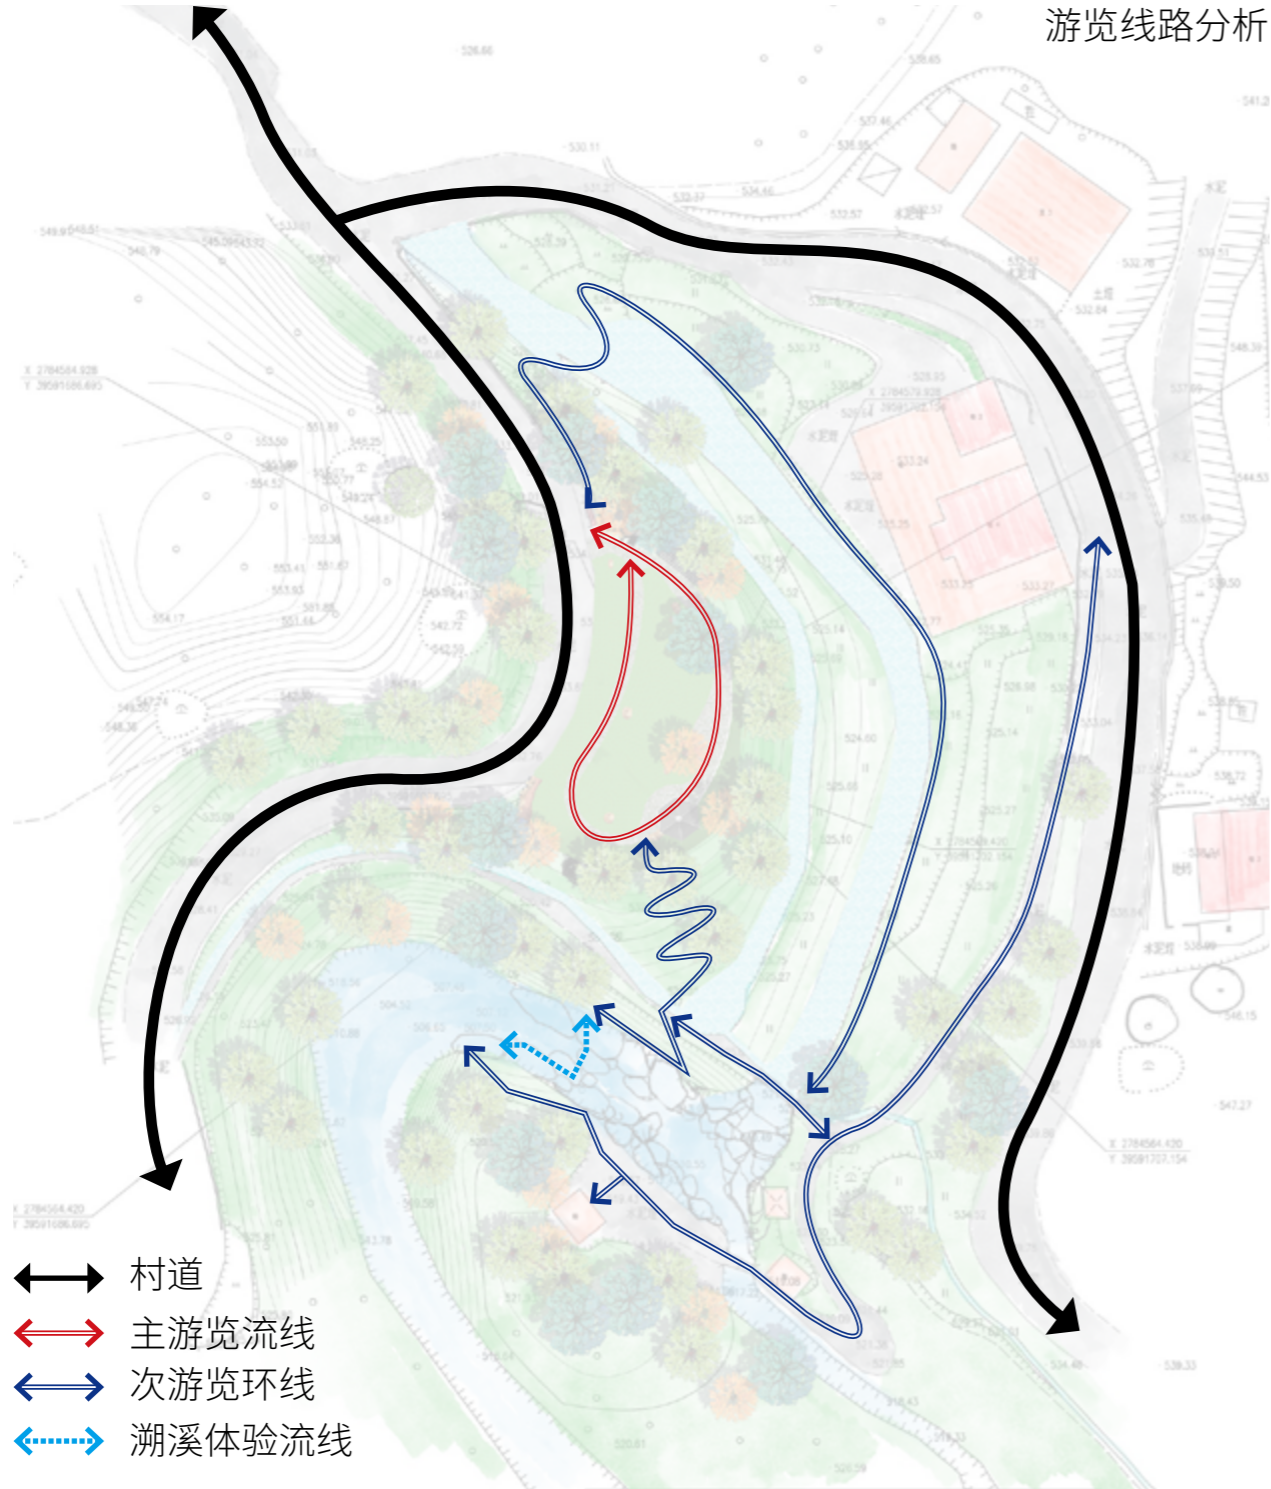

游览视线分析

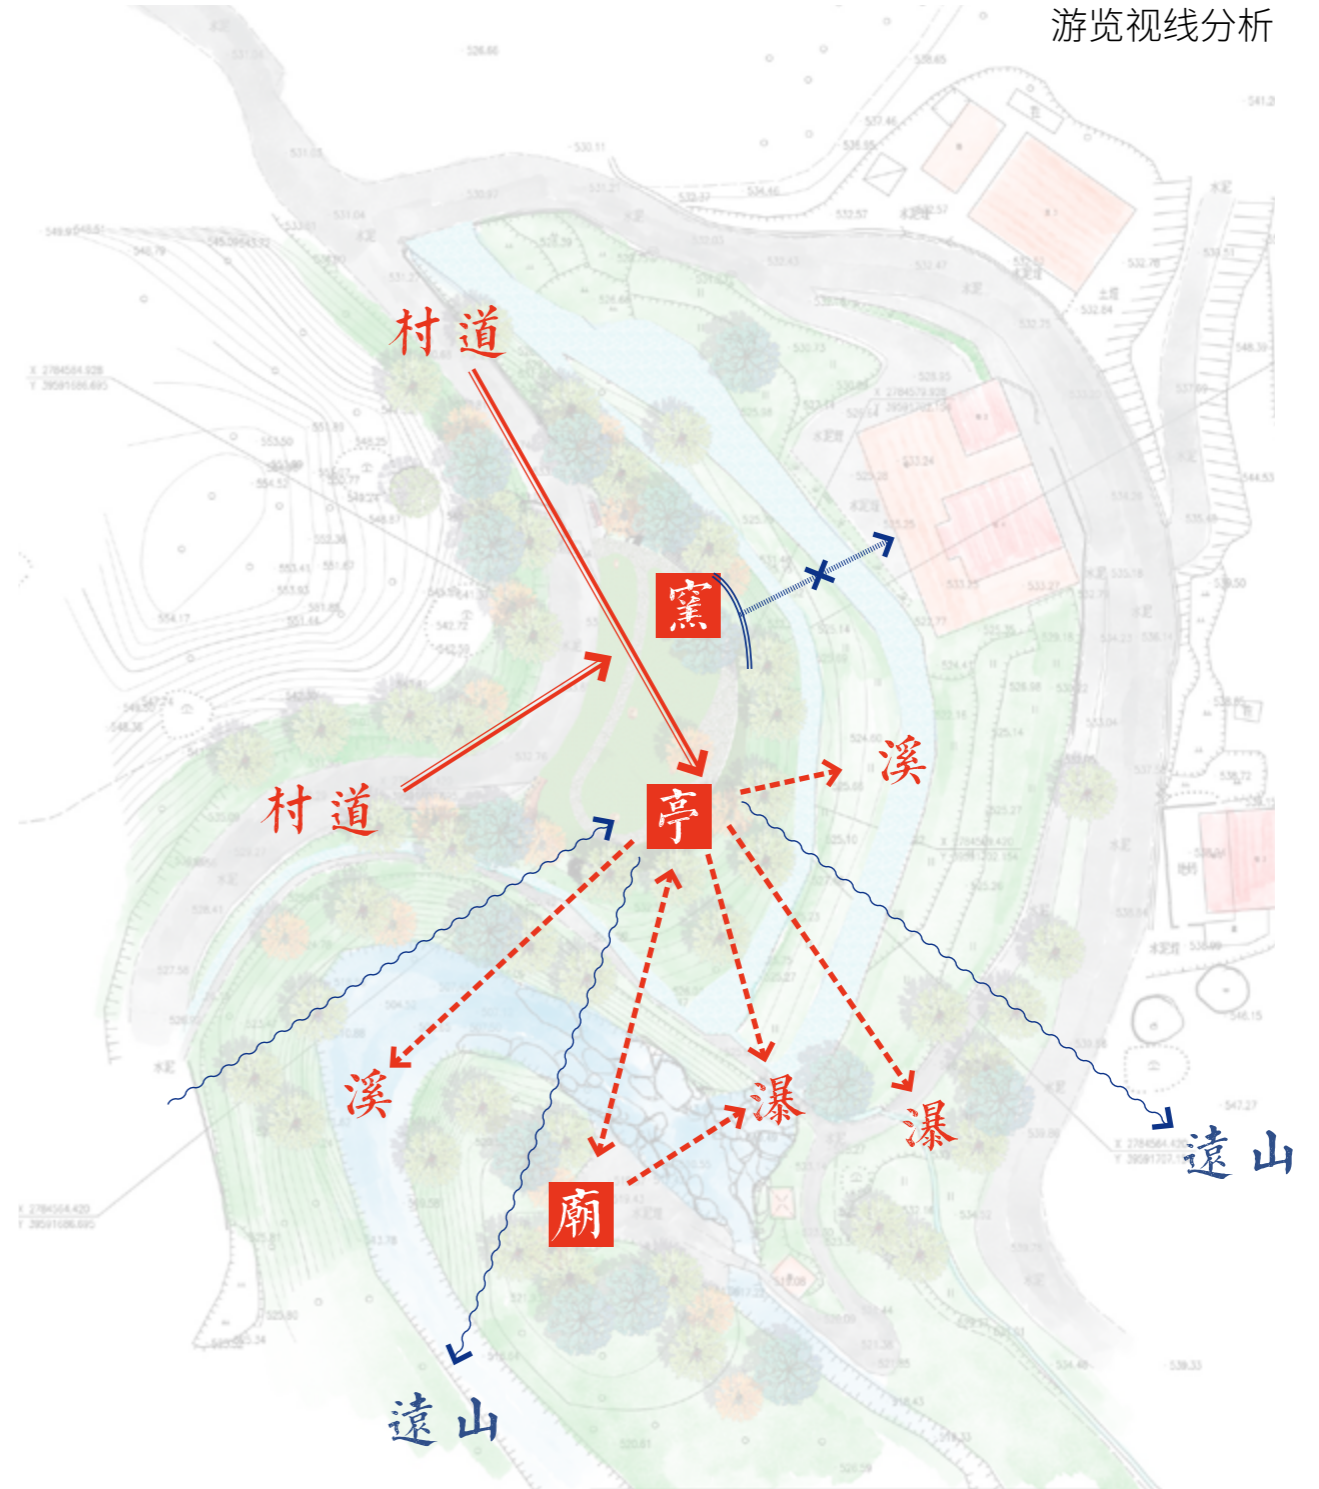

增加瓷窯并賦予休閒功能，增強历史記憶、打造村莊名片
同時結合自然資源盤活鄉村文旅產業
結合地方特色，營建生態自然景觀和特色活動空間

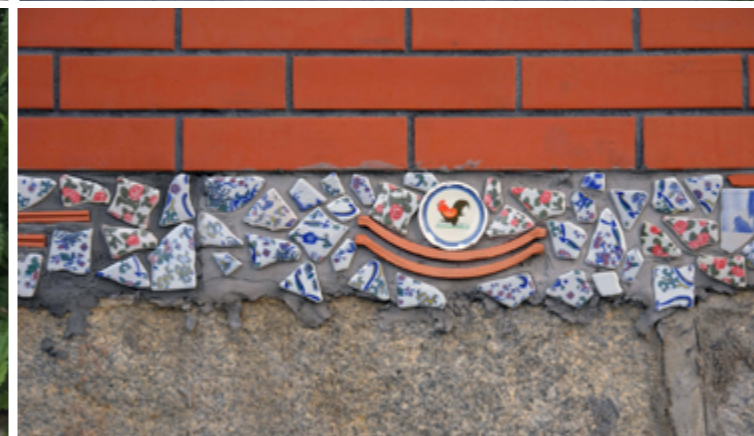



现状情况:

场地地势较为平整，视线较开阔，植被茂密

改造建议:

1. 场地内局部堆坡，增强竖向变化。
2. 道路转角处增设台阶，实现场地环形动线，
3. 后续增设景观栈道，连接瀑布节点和水渠，并为后续打通、开发溯溪等文旅项目提供基础。





现状情况:

1. 道路转角处竖向变化较大，视线受阻，且缺乏标识。
2. 场地内空旷，缺少休闲设施。

改造建议:

1. 结合台阶增设环线。
2. 结合场地特点（窑址），增设景观矮墙和石亭，增强历史记忆，同时提升人与景的互动性。
3. 道路转角处结合竖向高差，采用红砖和景石，增加场地 logo 标识，提升辨识度。





现状情况：

1. 场地存在较大高差，阻隔视线和人群。

改造建议：

1. 去除挡墙，打造疏林草坡空间（种植大腹木棉、羊蹄甲），吸引人群驻足及玩耍。
2. 补植开花乔木增加场地季相变化。






保留鄉土植物
點綴活化空間



主要種植品種

喬木

桃樹 / 香樟 / 美麗異木棉

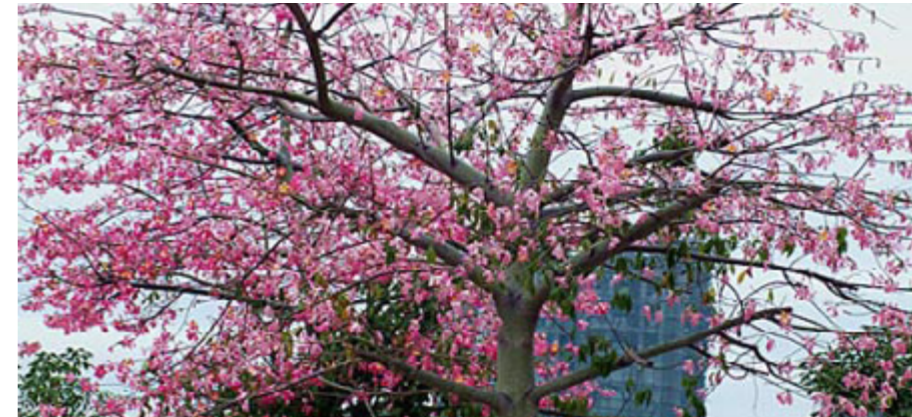


灌木

杜鵑 / 扶桑



地被

腎蕨 / 大叶油草

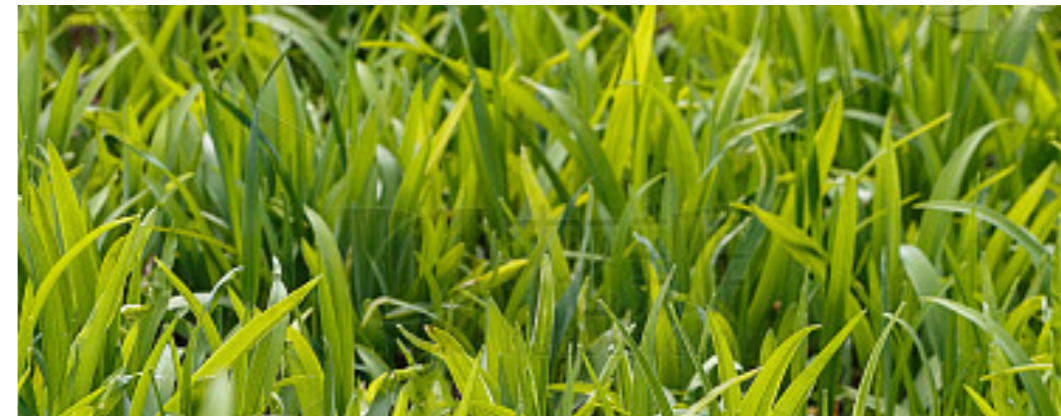

安溪县长卿镇云集村聚福公园工程投资估算表

序号	项目名称	单位	工程量	单价 (元)	合计 (万元)	备注
一	工程建安费合计	m²	675	576.18	38.89	
1	现状场地平整土方外运	m ³	203	60	1.22	渣土清运平均厚度300mm, 场地地杂木平整外运
2	种植土方回填平整, 微地形处理	m ³	203	80	1.62	300mm种植土, 场地土方就地平整微地形
3	绿化工程	m ²	405	200	8.10	乔木草坪为主, 局部灌木地被
4	铺装	m ²	270	450	12.15	自然石碎拼, 台阶
5	景石小品/景墙	项	1	50000	5.00	自然景石logo刻印, 红砖结合景石景墙
6	成品花岗岩景亭	座	1	60000	6.00	
7	整石护栏	m	45	400	1.80	
8	灯光	项	1	30000	3.00	
二	工程二类建设费用				5.83	取建安费15%, 包含招标代理费、工程管理费、勘察设计费、监理费、税金等
三	工程总投资额				44.73	



闽·云集

安溪縣長卿鎮云集村聚福公園項目

謝謝覽閱，敬請指正



上园设计
2026.04